

Fostex

FE103A-VB


10cm Fullrange speaker unit

FOSTEX CO.

1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550, Japan

取扱説明書／Owner's Manual／Bedienungsanleitung／
Manuel du propriétaire／Manual del propietario／Ръководс
тво на собственика／Manuál majitele／Instruktionsbog／
Kasutusjuhend／Εγχειρίδιο κατόχου／Käyttöopas／
Lámhleabhar Úinéara／Kezelési kézikönyv／Vlasnicki
priručnik／Manuale del proprietario／Savininko vadovas／
Įpašnieka rokasgrāmata／Manwal tas-Sid／Handleiding van
de eigenaar／Instrukcja obsługi／Manual do Proprietário／
Manual de utilizare／Návod na obsluhu／Navodila za
uporabo／Āgarmanual／操作说明／操作説明／취급 설명서


外形寸法／External dimensions／Äußere Abmessungen／Dimensions
extérieures／Dimensiones externas／Външни размери／Vnější
rozměry／Udvendige dimensioner／Välised mõõtmed／Εξωτερικές δ
ιαστάσεις／Ulkomitat／Toisi seachtracha／Külső méretek／Vanjske
dimenzije／Dimensioni esterne／Išoriniai matmenys／Ārējie izmēri
／Dimensionijiet esterni／Buitenaftmetingen／Wymiary zewnętrzne
／Dimensões externas／Dimensiuni externe／Vonkajšie rozmery／
Zunanje dimenzije／Yttre mått／外部尺寸／外部尺寸／외형치수

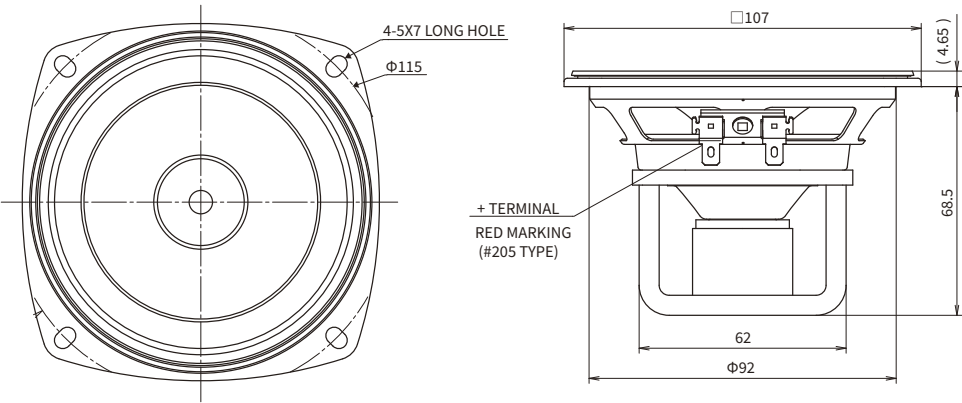

仕様／Specification (Thiele / Small Parameters) ／Spezifikation
／Spécification／Especificación／спецификация／Spēifikace
／Specifikation／Spetsifikatsioon／προσδιορισμός／Erittely
sonraiocht／Specifikáció／Specifikacija／Specificazione
／Specifikacija／Specifikācija／Specifikazzjoni／Specificatie
／Specyfikacja／Especificação／Specificatie／specifikácia
／Specifikacija／Specifikation／規格／規格／ 사양

Electrical Parameters	Nominal Impedance	8.0	ohm
	Re	6.7	ohm
	Le	0.1	mH
	fs (F0)	85	Hz
	Mms (M0)	2.66	g
Mechanical Parameters	Cms	1.27	mm/N
	Bl	3.97	N/A
	Qms	5.82	-
Loss Factors	Qes	0.60	-
	Qts (Q0)	0.55	-
Other Parameters	SPL (1m/1W)	87.5	dB
	Equivalent Diaphragm Radius (a)	40.0	mm
	Rated Input	5	W
	Overall Diameter	□107	mm
	Voice Coil Diameter	20	mm
	Reproduction Frequency Response	fs to 20k	Hz
	Vas	4.55	L
	Baffle Hole Diameter	Φ93	mm
	Magnet Weight	102	g
	Net Weight	600	g

周波数特性/Frequency response/Frequenzgang/Réponse/en fréquence/Respuesta de frecuencia/Частотна характеристика/Frekvenční odezva/Frekvensrespons/Sageduskarakteristik/Απόκριση συχνότητας/Taajuusvaste Freagairt minicíochta/Frekvenčiaátviteľ/Frekvenčijski odziv Risposta/in frequenza/Dažnio atsakas/Frekvences reakcija/Rispons tal-frekwenza/Frequentierespons/Odpowiedź częstotliwościowa/Resposta de frequência/Rāspuns in frecvență/Frekvenčná odozva/Frekvenčni odziv/Frekvensrespons/频率响应/頻率響應/주파수 특성

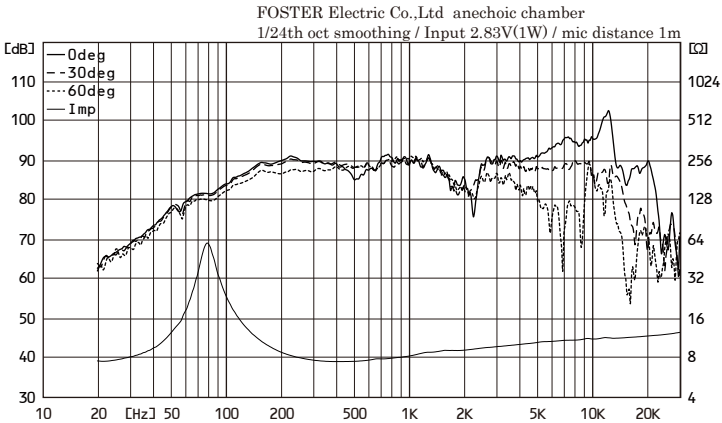

付属品/Accessories/Zubehör / Accessoires/ Accesorios/ Аксессуары/ Příslušenství/ Tilbehør/ Aksessuaarid/ Αξεσουάρ/ Asusteet/ Gabhálais/ Kiegészítők/ Pribor/ Accessori/ Priedai/ Piederumi/ Accessorji/ Accessoires/ Akcesoria/ Acessórios/ Accesorii/ Příslušenstvo/ Dodatki/ Tillbehör/ 配件/ 配件/ 액세서리

Screw	4pcs
Spacer	1pc
Washer	4pcs
Safety precautions	1pc

Bass Reflex type Enclosure

Thickness : 15mm

